



ЭПХЭЭ

Rz630

A-A (1:5)

Ø645

не более 3  
по контуру

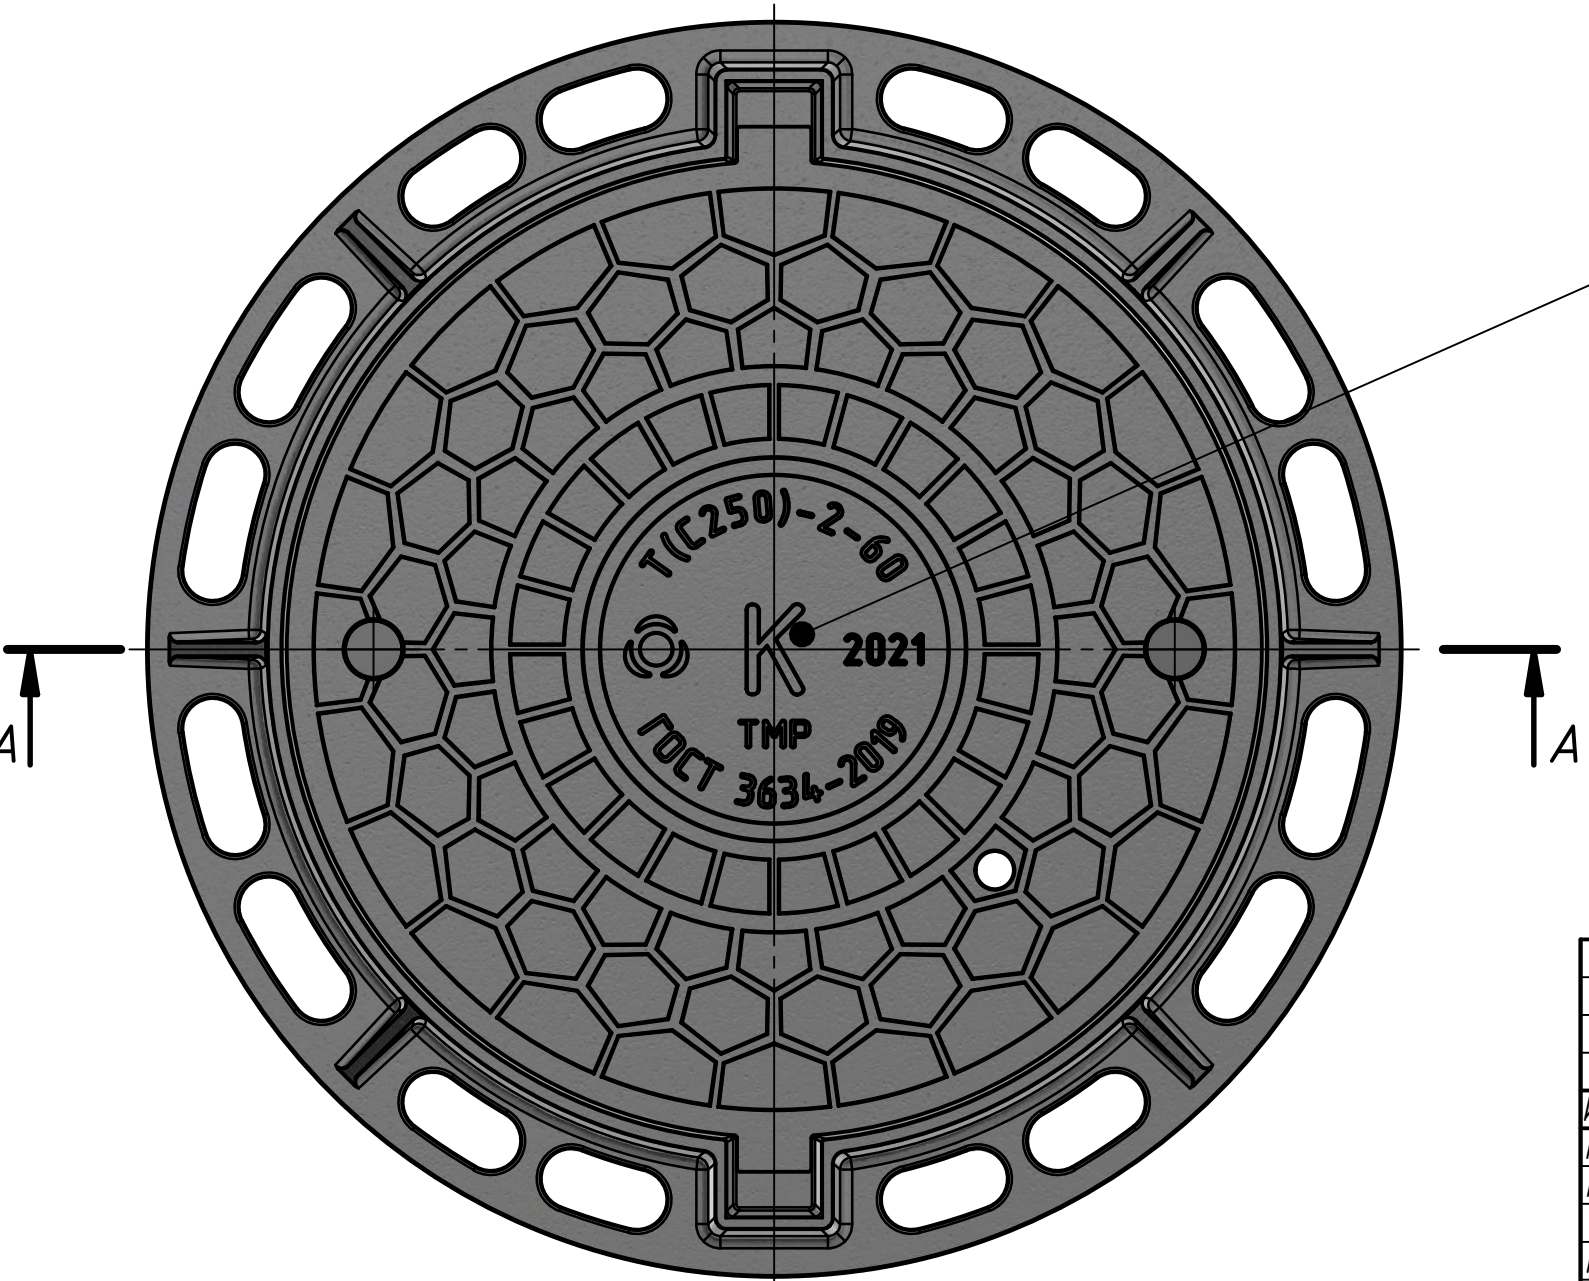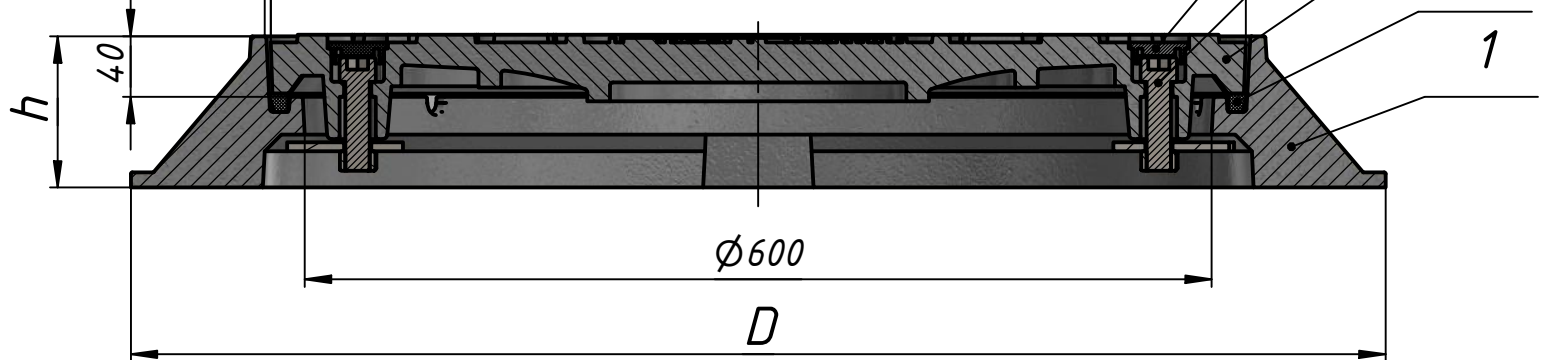

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
				Сборочный чертеж	1	
				Сборочные единицы		
		5		Кулачок в сборе	2	
				Детали		
		1		Корпус люка Т(С250)	1	
		2		Крышка люка Т(С250)	1	
		3		Эластичное уплотнение	1	
		4		Болт М16 DIN 912	2	
		6		Заглушка	2	

- К
- В
- Д
- КК
- ТС
- МГ
- ГТС
- ТСОД

h, мм	80	100	120
D, мм	800	830	836
m, кг	85	92	95

- Точность отливок "Корпус" и "Крышка" 11-0-0-11 по ГОСТ 53464-2009.
- Неуказанные технические требования по ГОСТ 3634-2019.
- По согласованию с заказчиком может быть нанесено антикоррозийное покрытие.

Перв. примен.  
Справ. №  
А  
Подп. и дата  
Инв. № дубл.  
Взам. инв. №  
Подп. и дата  
Инв. № подл.

				Эскиз			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Иванов И.Г.		02.04.2021		См. табл.	1:5
Пров.		Яковлев А.А.		02.04.2021			
Т. контр.					Лист	Листов	1
Нач.отд.							
Н. контр.		Кураков Ю.Г.		02.04.2021			
Утв.		Тутин А.А.		02.04.2021			
					СЧ20 ГОСТ 1412-85		ООО ПК "ГЕОПРОМ"