

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №



Подп. и дата

Инд. № подл.

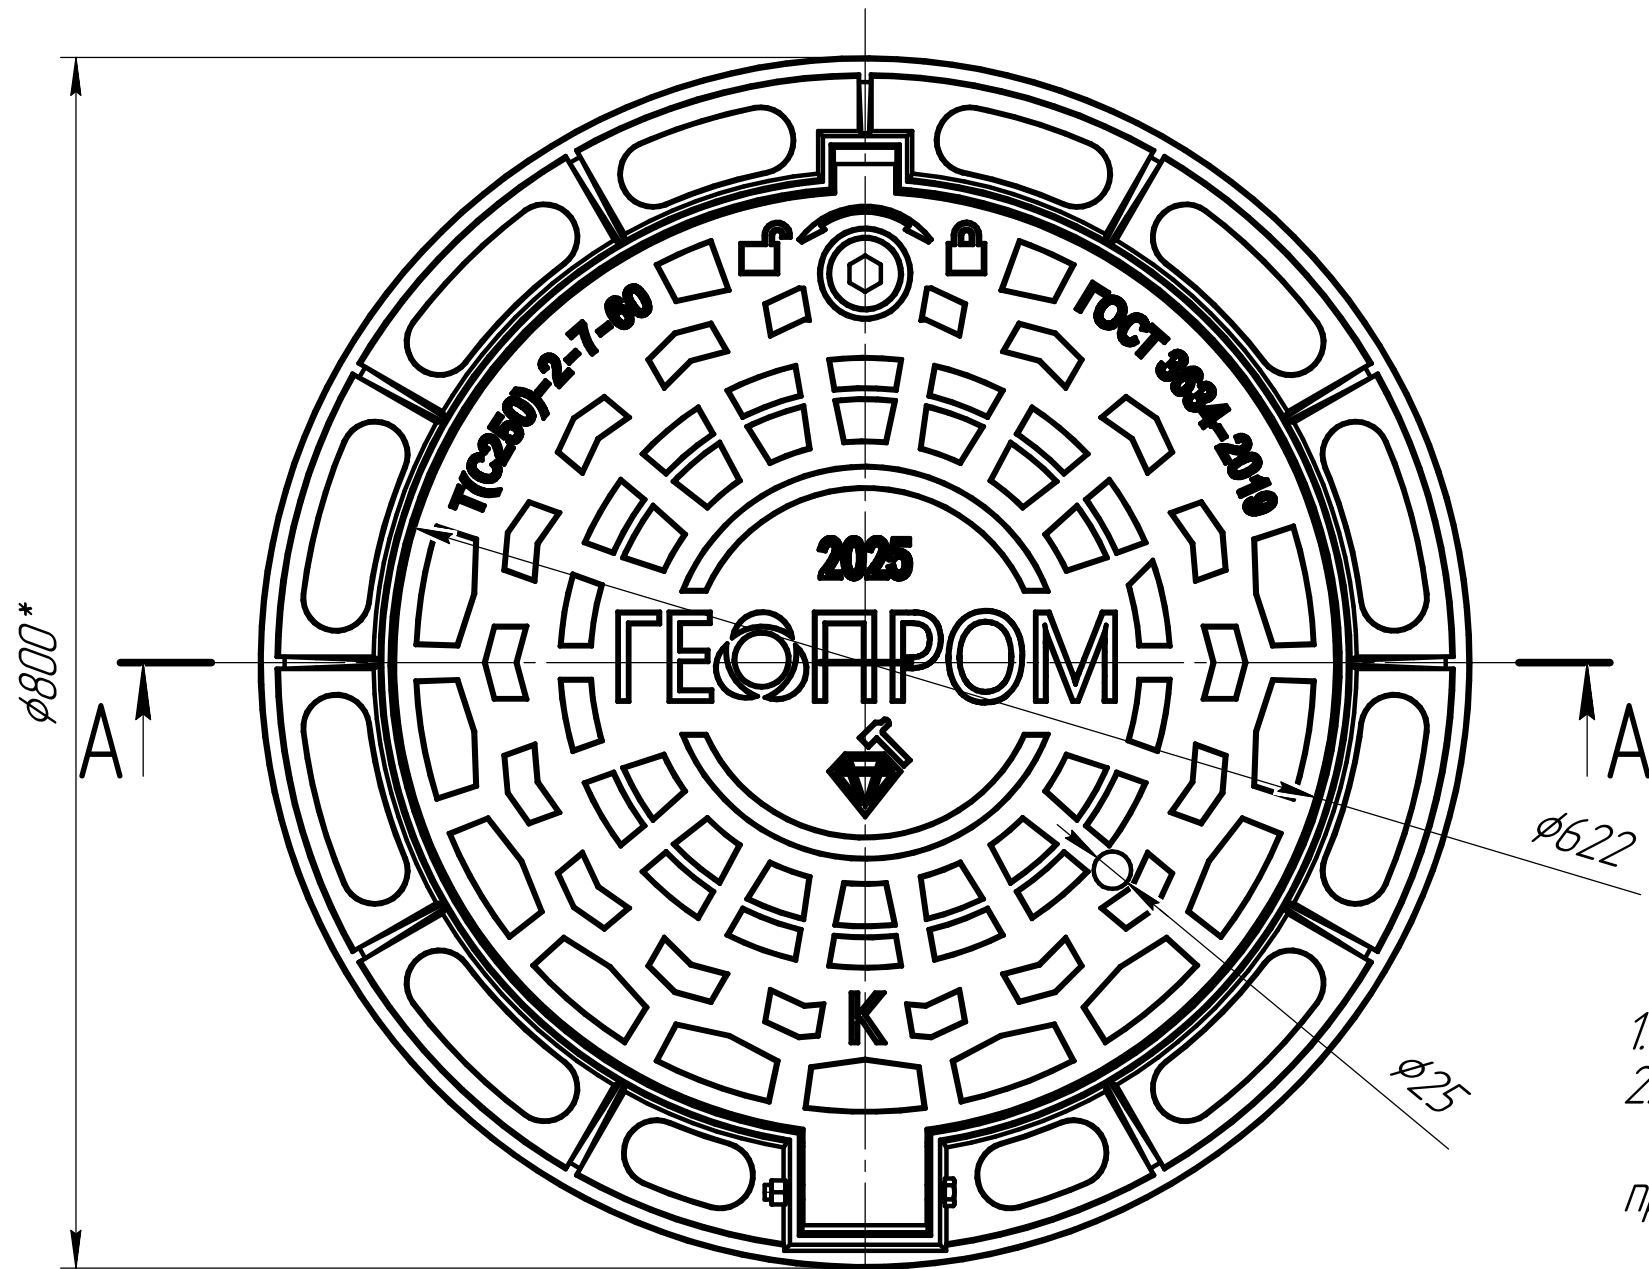

A-A

ø622

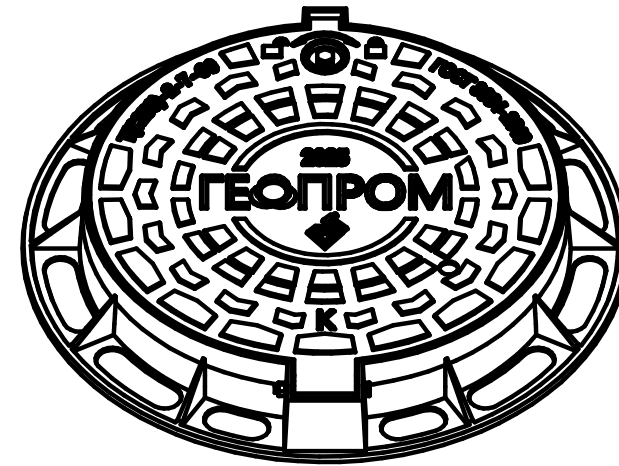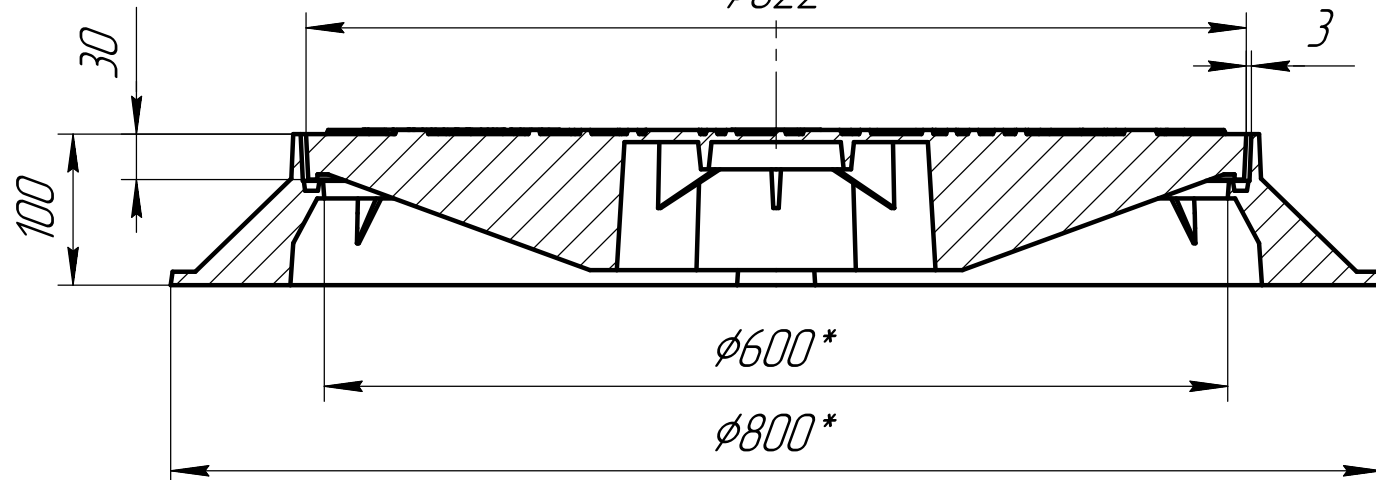

- * Размеры для справок.
- Требования к качеству люка:
 - зазоры по периметру между корпусом и крышкой не должны превышать 3 мм на сторону;
 - рисунок и наименования на лицевой части изделия должны читаться.
- Массу уточнить взвешиванием.
- Неуказанные технические требования регламентируются по ГОСТ 3634-2019.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Люк Т(С250)-2-7-60		
Разраб.					Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						46	1:5
Т.контр.					Лист	Листов	1
И.контр.					В450 ГОСТ 7293-85		
Утв.					000 ПК "ГЕОПРОМ"		

Копировал

Формат А3