
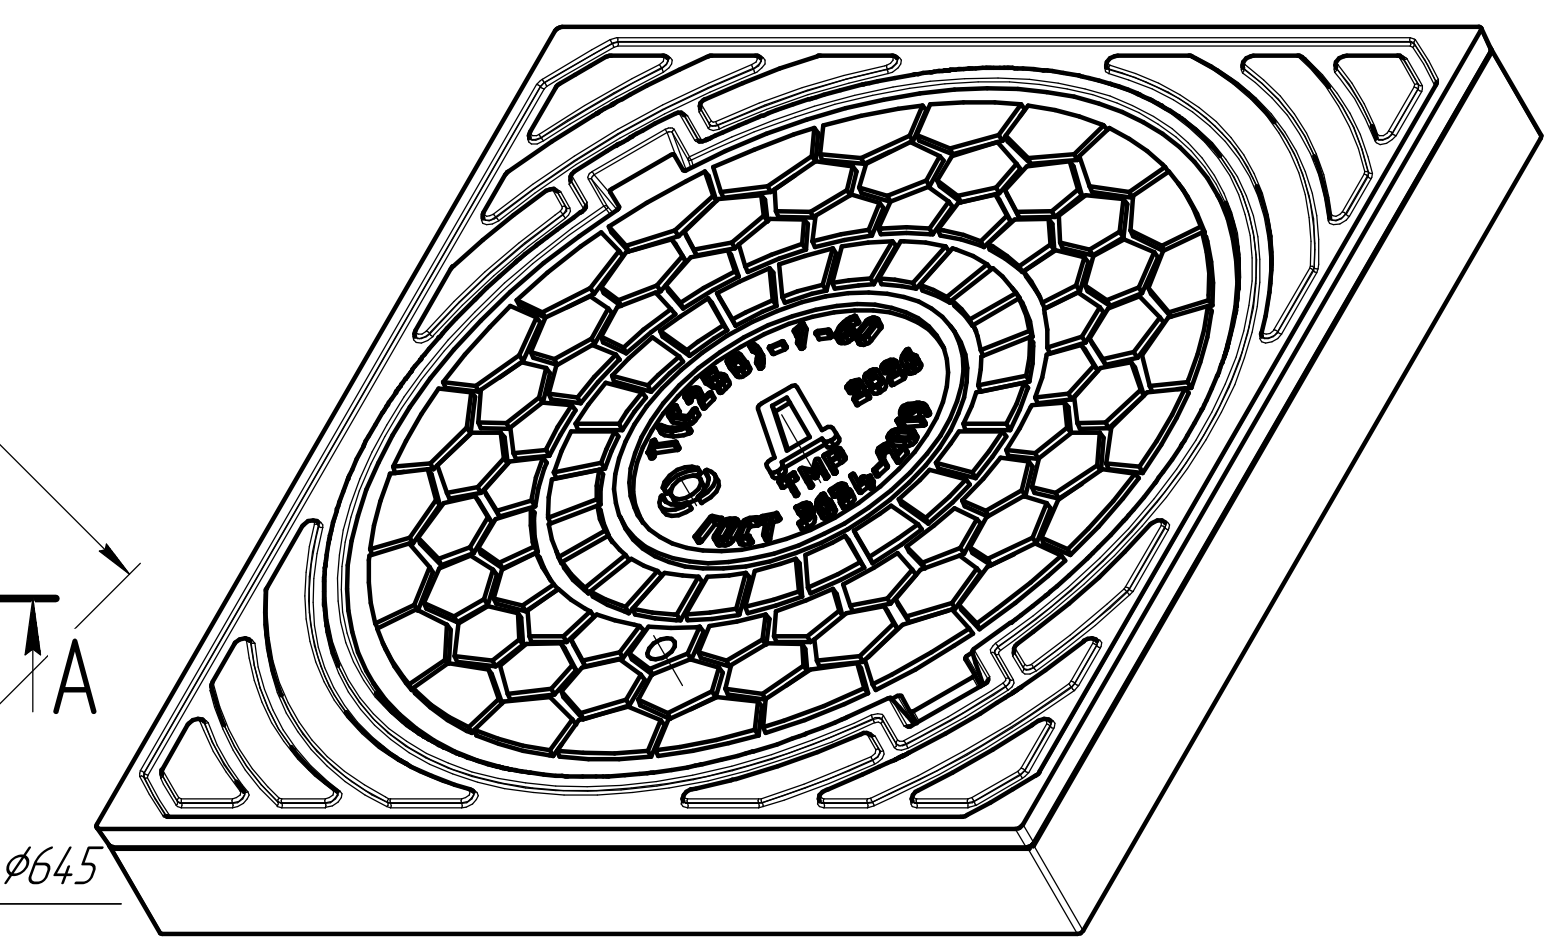


Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инд. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инд. № подл.

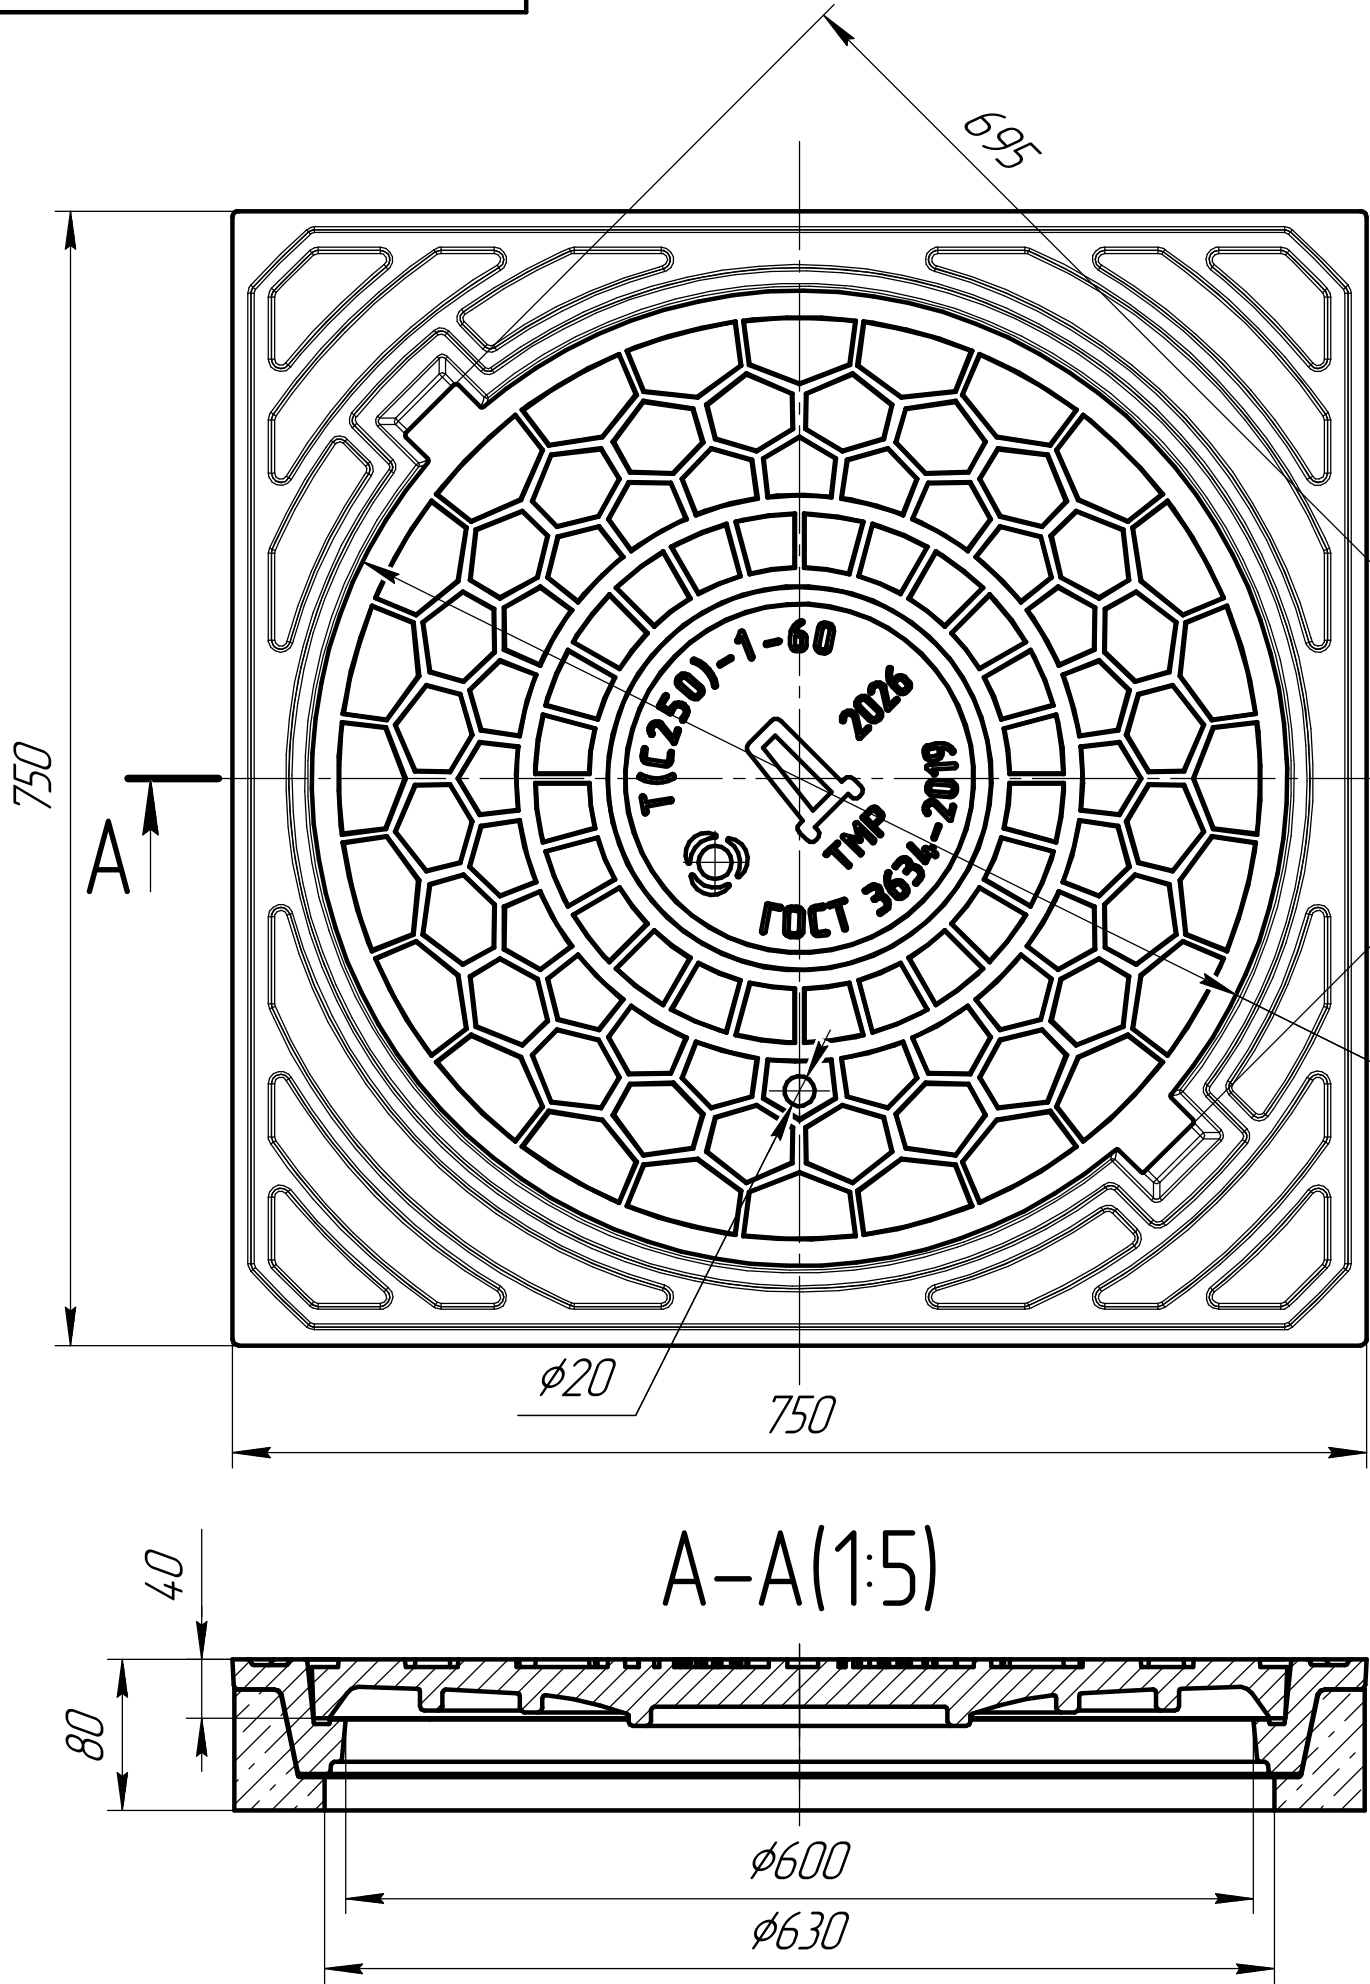

1. *Размеры для справок.
2. ** Массу уточнять взвешиванием.
3. Маркировка на крышке люка выполняется литым способом с помощью сменных модельных вставок согласно заявке Заказчика;
4. Неуказанные технические требования согласно ГОСТ 3634-2019;
5. По требованию Заказчика на крышку люка может быть нанесено антикоррозионное покрытие.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Люк квадратный тип ТМР (С 250) с забетонированным корпусом			Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.									115**	1:5
Пров.					СЧ20 ГОСТ 14 12-85			Лист	Листов	1
Т.контр.										
Н.контр.					000 ПК "ГЕОПРОМ"			Формат А3		
Утв.										