



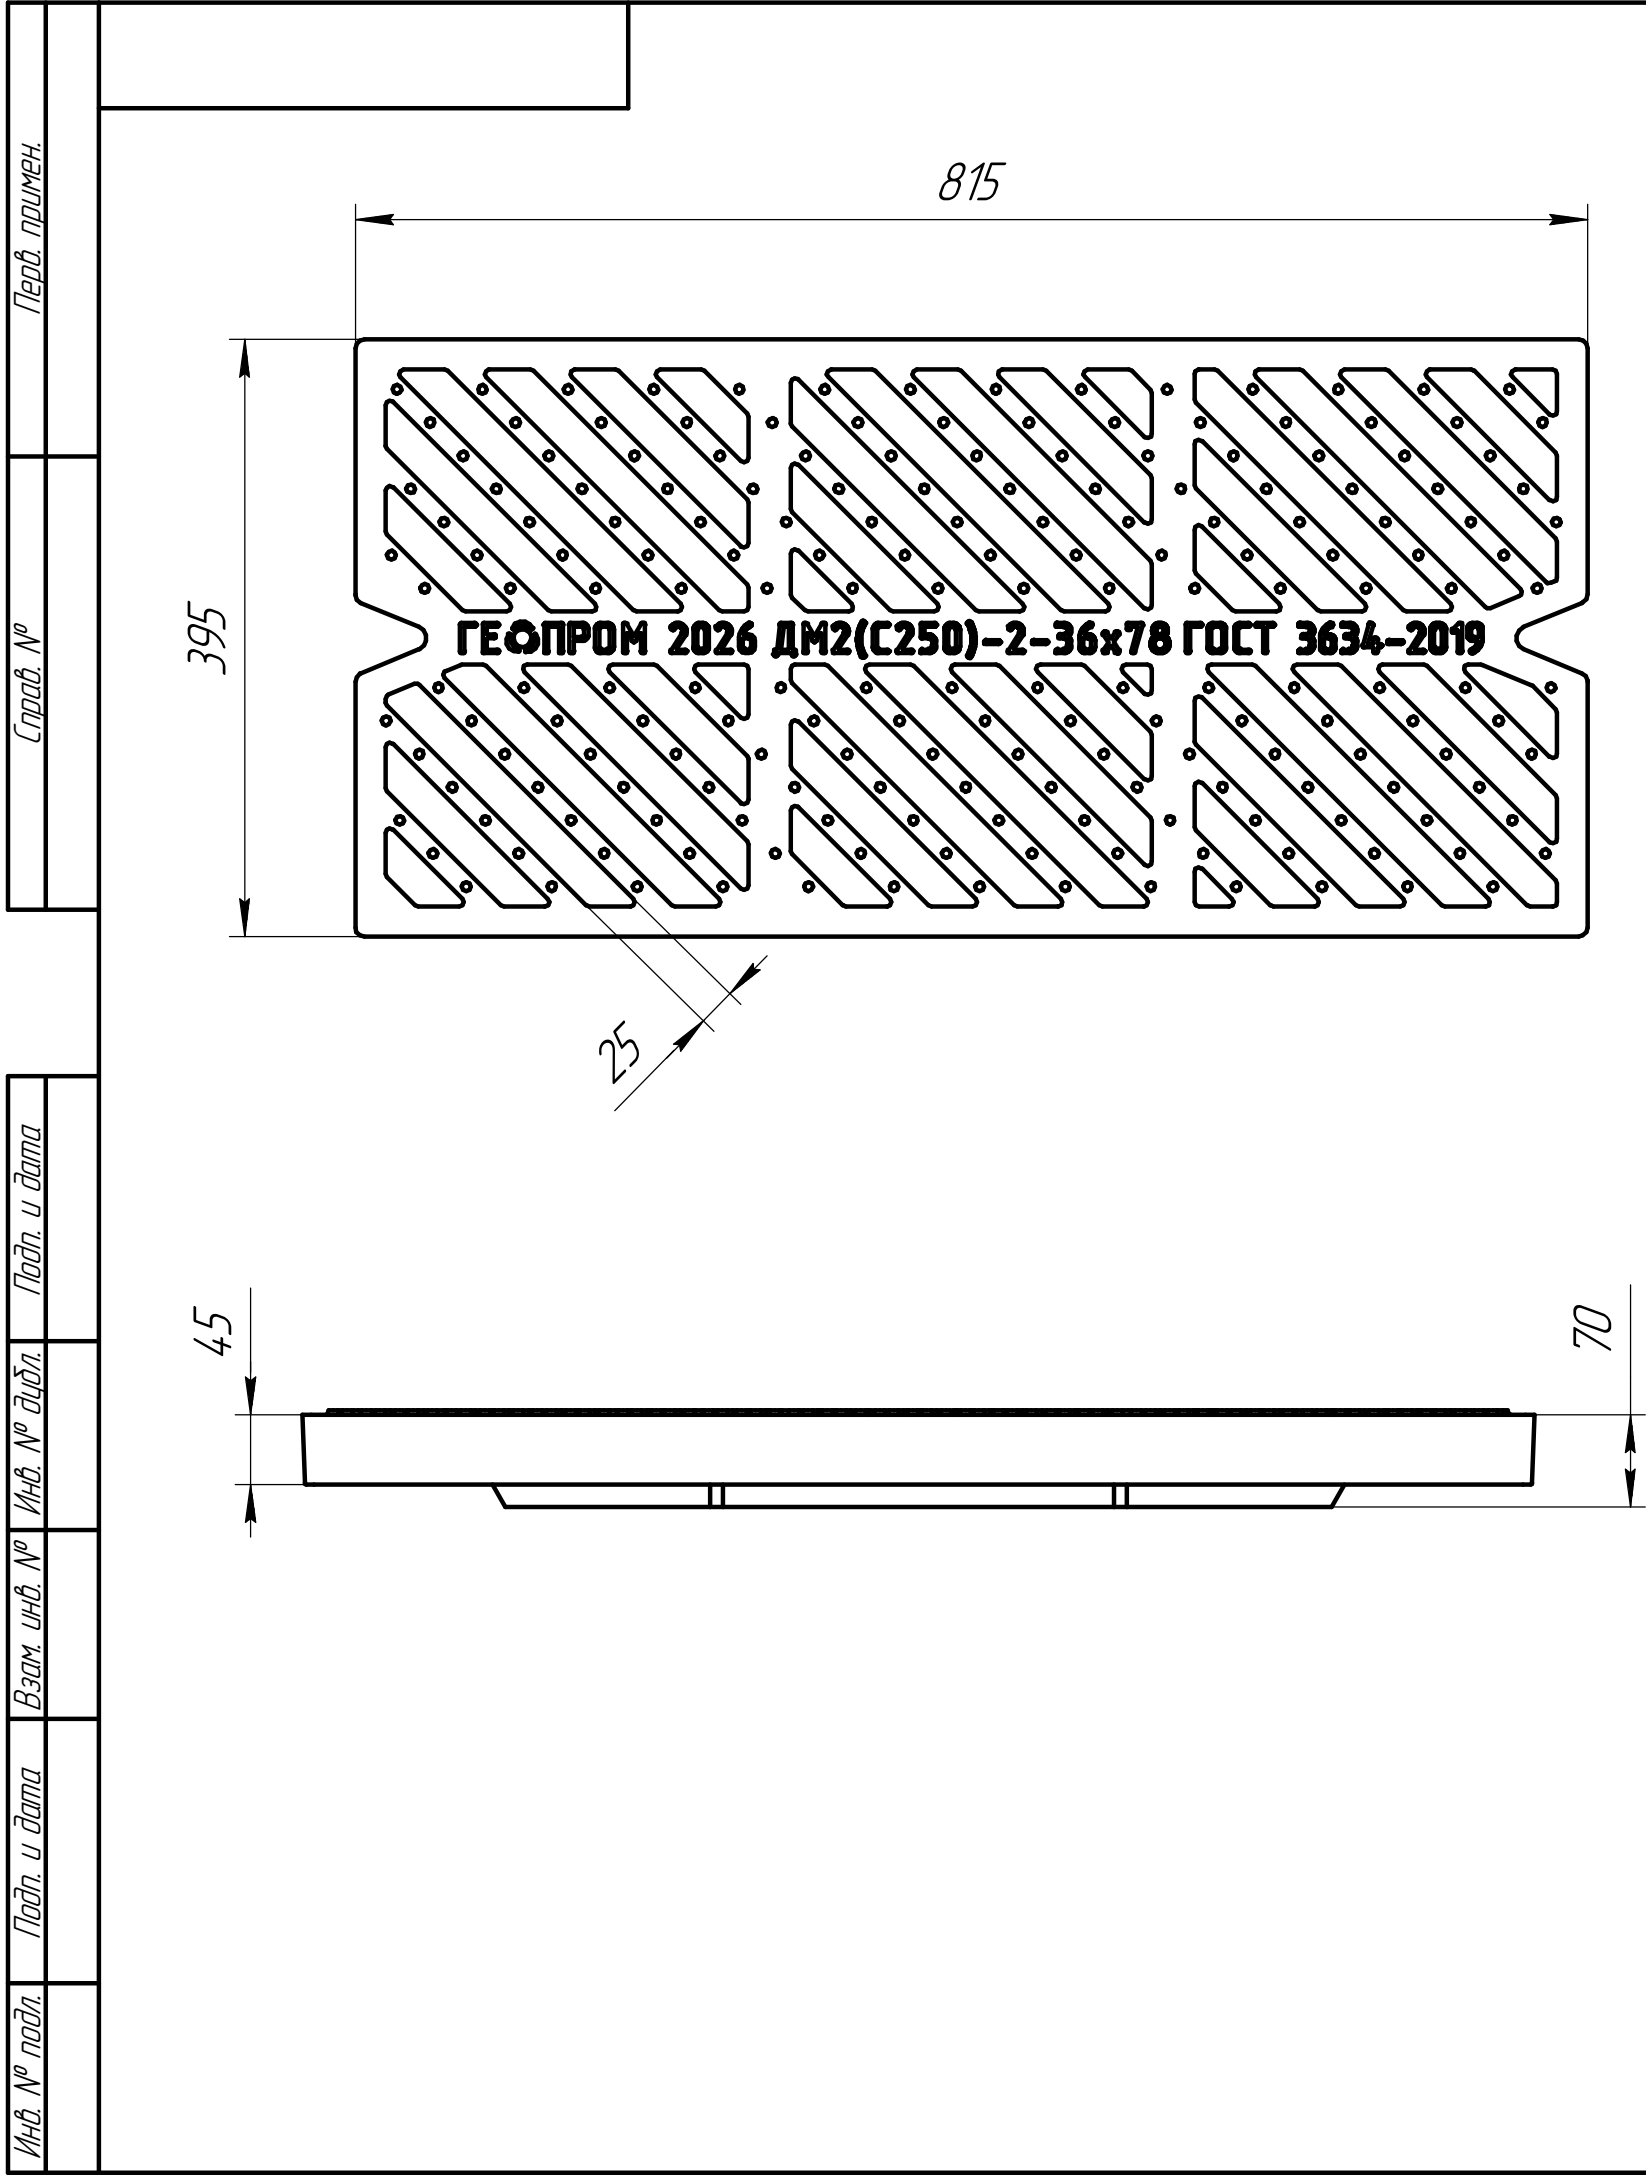

1. Размеры для справок;
 2. Маркировка на решетке дождеприемника выполняется литым способом с помощью сменных модельных вставок согласно заявке Заказчика;
 3. Неуказанные технические требования согласно ГОСТ 3634-2019;
 4. По требованию Заказчика на корпус дождеприемника и решетку дождеприемника может быть нанесено антикоррозийное покрытие;
- * Массу уточнять взвешиванием.

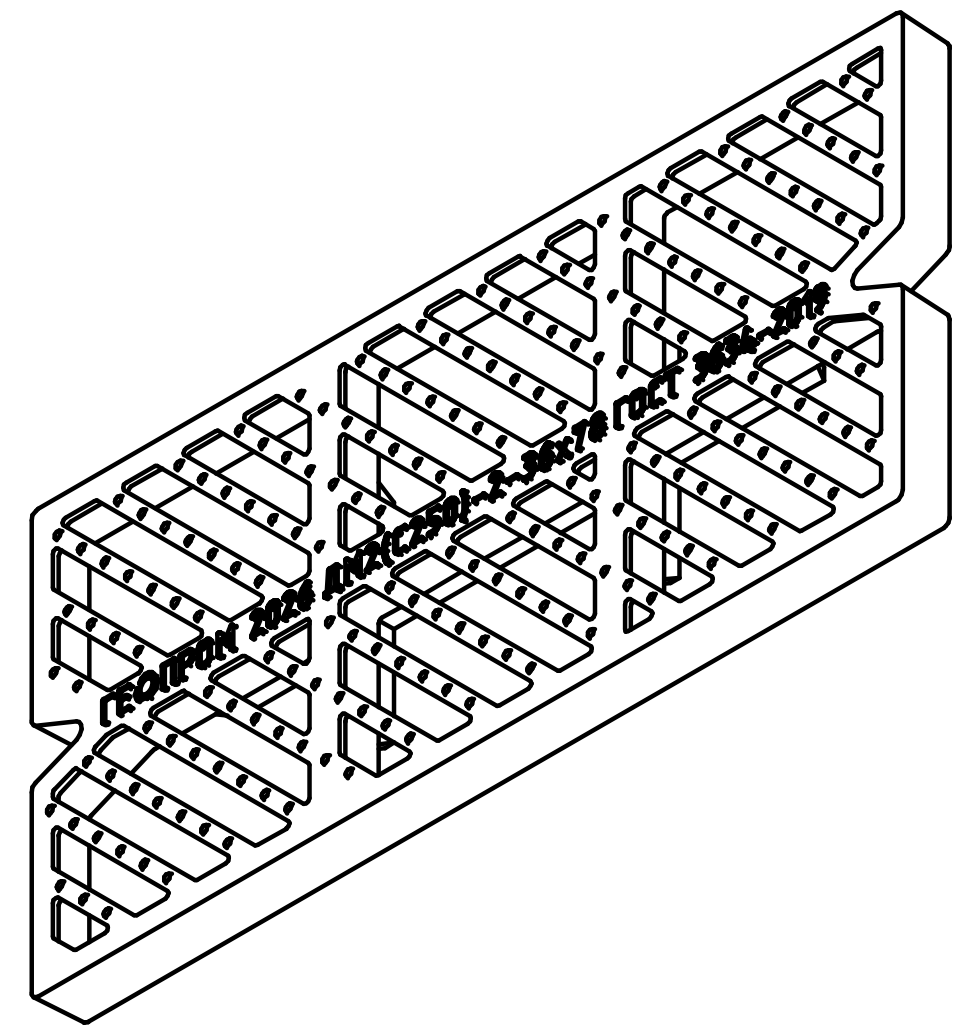

					Решётка ДМ2(С250)-2-36x78 "Диагональные пазы"	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				25*	1:5
Разраб.									
Пров.									
Т.контр.									
						Лист	Листов 1		
Н.контр.					ВЧ50 ГОСТ 7293-85	000 ПК "ГЕОПРОМ"			
Утв.									